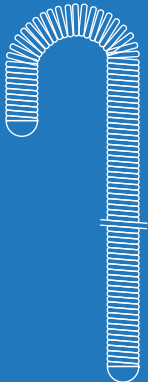


*根据导丝头端弯形、导丝直径、导丝长度,金鹏®造影导丝型号规格可分为18种。

	K06-DG-GR-A2515073		K06-DG-GI-A3215070
	K06-DG-GR-A3215073		K06-DG-GI-A3515070
	K06-DG-GR-A3515073		K06-DG-GI-A3515100
	K06-DG-GR-A3515076		K06-DG-GI-A3515110
	K06-DG-GR-A3815073		K06-DG-GI-A3515150
	K06-DG-GR-B2526073		K06-DG-GI-B3226070
	K06-DG-GR-B3226073		K06-DG-GI-B3526070
	K06-DG-GR-B3526073		K06-DG-GI-D3526000
	K06-DG-GR-B3826073		
	K06-DG-GR-C3515003		
J型		直头型	

导丝直径	0.025"、0.032"、0.035"、0.038"
导丝有效长度	150 cm、260 cm

造影导丝

优异扭矩
精准指引

1、独特的打磨工艺

保证芯轴尺寸稳定性。

2、支撑力和扭矩控制

改良材料(SUS304)的杆身设计,增强杆身硬度,使导丝具备优异的支撑力应对复杂的病变,优异的扭矩控制,操控性好。

3、顺滑性能

导丝表面涂覆PTFE涂层,使导丝表面更光滑,便于医生手术操作。

4、头端弯型保持

优良头端塑形工艺,保证了造影导丝在耗时较长的挑战性手术中保持头端形状。